Solenóide Mini

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão	Máxima de 10,5 Kgf/cm^2 (150 psi)
Temperatura	-10ºC a 80ºC
Fluído	Ar comprimido, água e gases inertes
Construção	Ação direta

MATERIAIS

Corpo	Alumínio

ESPECIFICAÇÕES

	ROSCA
***Sm8**	1/8” BSP
***Sm7**	1/4” BSP
SMP7	1/4” BSP
SMP6	3/8” BSP
SMP5	1/2” BSP
SMP4	3/4” BSP

	Nº DE VIAS
2	2
3	3 **

	Ø ORIFÍCIO
0	Ø 1,0
1	Ø 1,5 *
2	Ø 2,0
3	Ø 2,5
4	Ø 3,0

*Para bobina mini-5w somente com orifício 1.5mm.

	TENSÃO
1	012VCC
2	024VCC
3	024VCA
4	110VCA
5	220VCA

** Para 3 vias, ver tabela de pressão máxima por Ø orifício.

TIPO	PRESSÃO (Unidade)	Pressão máxima por Ø orifício				
		1,0	*1,5*	*2,0*	*2,5*	*3,0*
***2** vias*	Kgf/cm^2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	PSI	145	145	145	145	145
***3** vias*	Kgf/cm^2	10,2	8	7	4	2,8
	PSI	145	115	100	60	40
Vazão a 7kgf/cm	m³ /min	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4

	TAMANHO DA BOBINA
2	Bobina mini - 5w
3	Bobina grande - 8w
4	Bobina maxi - 17w

*Opção de tamanho de bobina somente para válvulas SM.

DADOS DIMENSIONAIS

SM BOBINA MINI - G1/8” e 1/4”

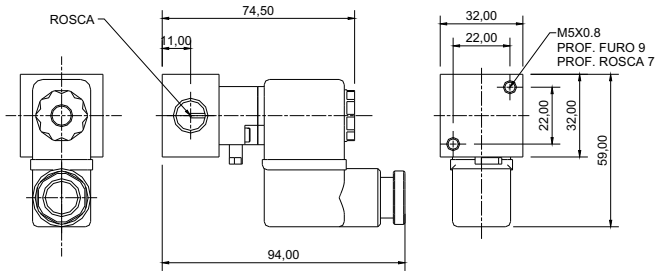

SM BOBINA GRANDE - G1/8” e 1/4”

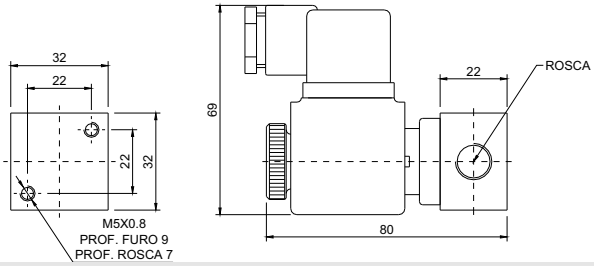
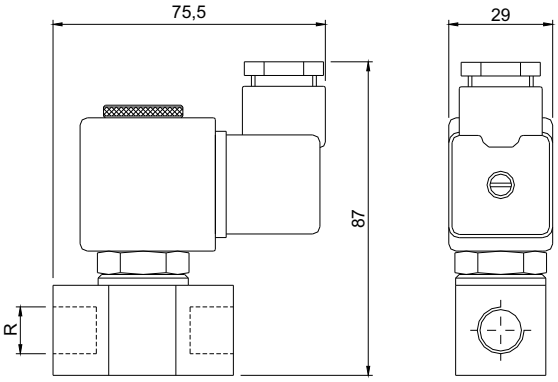
SMP - G1/4”, 3/8”, 1/2” e 3/4”