Bobinas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão máxima VCC	220V
Tensão máxima VCA	380 V/50-60Hz
Período de ligação	100%
Temperatura	-10ºC a 60ºC
Bobina deslocável	90º
Classe de isolação	B
Proteção CONFIP 65/BS 175301-B03	

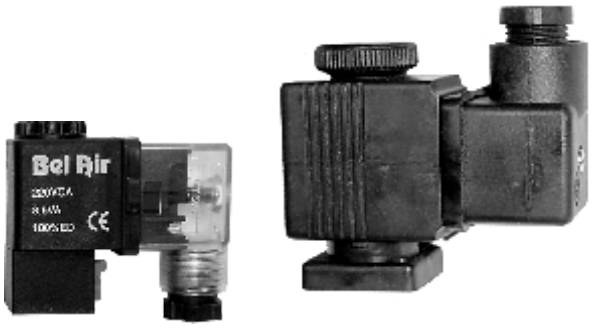

CONJUNTO SOLENÓIDE

	TENSÃO DA BOBINA
0000	CONJ. SEM BOBINA
012C	012VCC
024C	024VCC
024A	024VCA
110A	110VCA
220A	220VCA

	TAMANHO
M	MINI - 5W
G	GRANDE - 8W
T	MAXI - 17W

Nº DE VIAS
2
3

CJ ☐☐☐☐ ☐ ☐ **V**

Plug Mini = **"PLUG1000"**
Plug Grande = **"PLUG2000"**

BOBINA SOLENÓIDE

	TAMANHO
BM	MINI - 5W
BG	GRANDE - 8W
BT	MAXI - 17W

	TENSÃO DA BOBINA
0121	012VCC
0241	024VCC
0242	024VCA
1102	110VCA
2202	220VCA

☐☐☐☐☐☐

DADOS DIMENSIONAIS

Bobina Mini

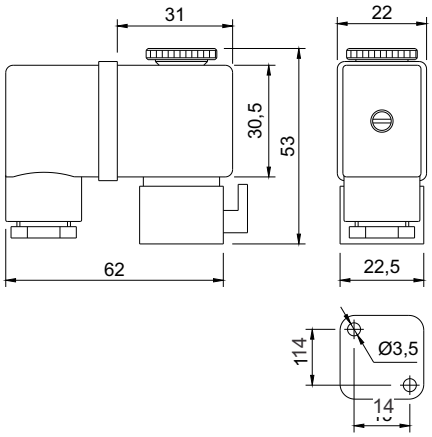

Bobina Grande

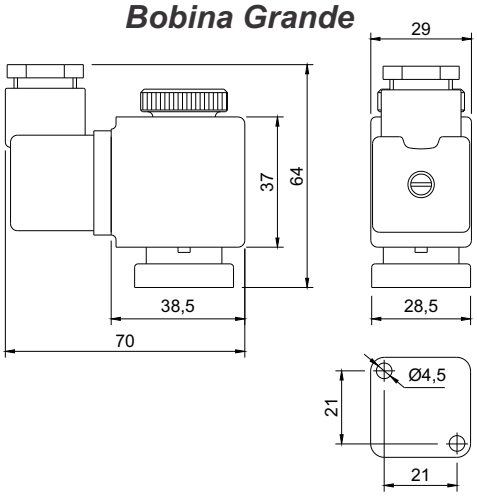

Voltagem	Nº Vias	Variações Previstas						
		Voltagem		Ampéres		Ohms		P*
220VCA	2	180	240	0,019	0,025	2950	3150	5VA
	3							
110VCA	2	95	125	0,038	0,060	670	750	5VA
	3							
24VCC	2	20	26	0,016	0,020	125	138	4,5W
	3							
12VCC	2	10	14	0,027	0,038	29	33	4,5W
	3							

*Potência

Voltagem	Nº Vias	Variações Previstas						
		Voltagem		Ampéres		Ohms		P*
220VCA	2	215	250	0,046	0,044	3310	3530	8VA
	3							
110VCA	2	105	95	0,096	0,086	830	940	8VA
	3							
24VCC	2	20	28	0,400	0,280	180	195	10W
	3							
12VCC	2	8	15	1,000	0,530	42	55	10W
	3							

*Potência