

Bel Air[®]
PNEUMÁTICA & HIDRÁULICA

{ CATÁLOGO }



PRESSOSTATO

PRESSOSTATO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexão	1/4" BSP
Temperatura	-10°C a 80°C
Fluído	Ar comprimido, gases ou líquidos (não agressivos)
Pressão mínima	2 kfg/cm ² (diferencial 0,5)
Pressão máxima	8 kfg/cm ² (diferencial 0,8)
Grau de proteção	IP 65
Capacidade de contatos	3A carga indutiva 5A carga resistiva
Tipo de contato	1 reversor





MATERIAIS

Corpo	Alumínio
Tampas	Latão
Mola	Aço inox
Vedações	Buna-N

CODIFICAÇÃO

P R O O 7 0

DIMENSIONAL

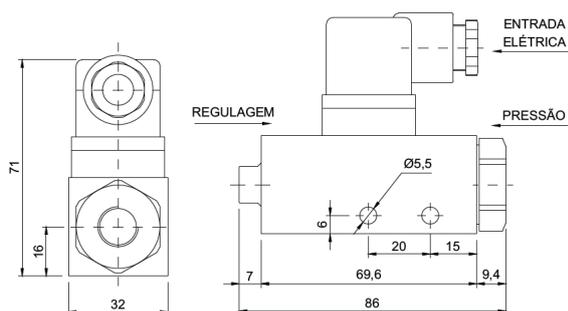

Bornes 1-2: contato abre com valor regulado na crescente

Bornes 1-3: contato fecha com valor regulado na crescente

KIT DE REPARO

K P R O O 7 0