

{ CATÁLOGO }

MICRO VÁLVULAS VC2



MICRO VÁLVULAS DIRECIONAIS - VC2


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pressão de trabalho	Válvula simples solenoide: 1,5 a 7,0 kgf/cm ² Válvula duplo solenoide: 1,0 a 7,0 kgf/cm ²
Temperatura	-10°C a 50°C
Vazão	10,6 l/min a 7,0 kgf/cm ²
Fluído	Ar comprimido filtrado sem lubrificação*
Tensão da bobina	24 vcc -- 1,2 W
Rosca	1/8" BSP




* Obs.: Válvulas contruídas no sistema Freelub. Já saem de fábrica pré lubrificadas e podem trabalhar sem lubrificação.

ESPECIFICAÇÃO

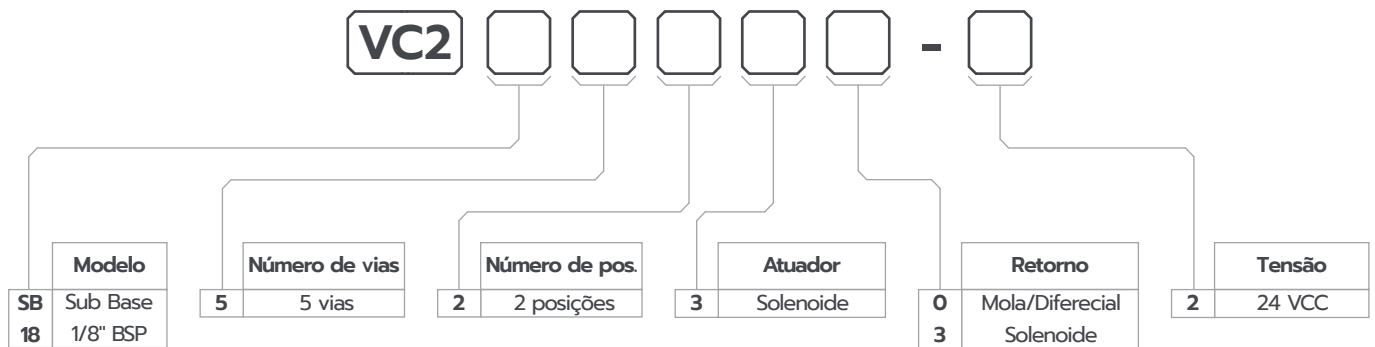

DIMENSIONAL

Válvula Simples Solenoide

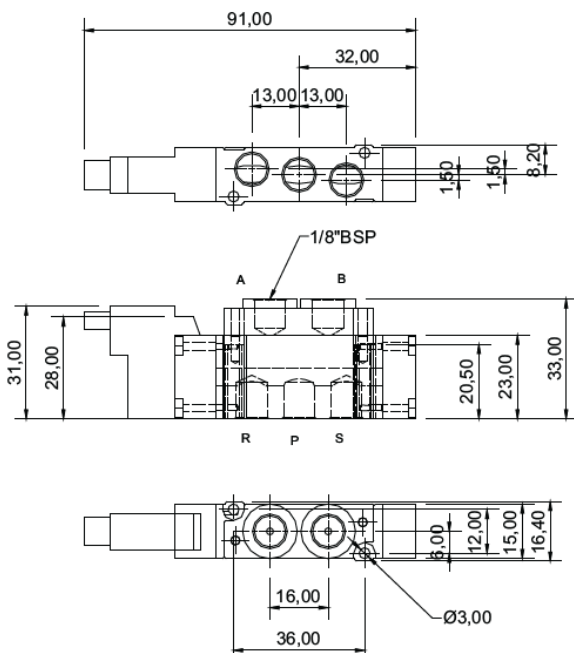

Válvula Duplo Solenoide

