


TUBO DE POLIURETANO FLEXÍVEL


Pressão	Máxima de 30 Kgf/cm ² à 20°C
Pressão de trabalho	10 Kgf/cm ²
Temperatura	-40°C a 80°C
Cor	Azul (Outras cores: sob consulta)

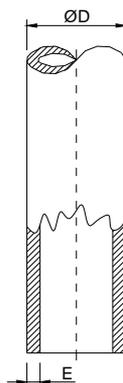

ØD	E	Referência
4	0,8	PU - 0004
6	1,0	PU - 0006
8	1,25	PU - 0008
10	1,5	PU - 0010
12	2,0	PU - 0012
14	2,0	PU - 0014

TUBO TERMOPLÁSTICO POLIETILENO FLEXÍVEL


Pressão	Máxima de 30 Kgf/cm ² à 20°C
Pressão de trabalho	10 Kgf/cm ²
Temperatura	-60°C a 60°C
Cor	Natural

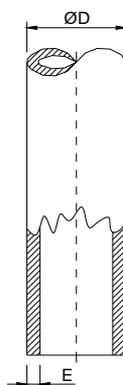

ØD	E	Referência
3/16"	0,8	TP - 0036
1/4"	1,0	TP - 0070
5/16"	1,5	TP - 0056
3/8"	1,6	TP - 0060
1/2"	1,6	TP - 0050

TUBO TERMOPLÁSTICO DE NYLON FLEXÍVEL


Pressão	Máxima de 40 Kgf/cm ² à 20°C
Pressão de trabalho	10 Kgf/cm ²
Temperatura	-55°C a 90°C
Cor	Natural

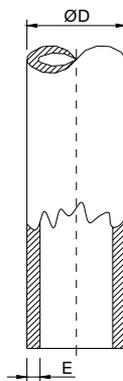

ØD	E	Referência
1/4"	1,0	TN - 0070
5/16"	1,0	TN - 0056
3/8"	1,6	TN - 0060
1/2"	1,6	TN - 0050

MANGUEIRA DE BORRACHA COM MALHA SINTÉTICA MULTIUSO (óleo, ar e água)

Pressão	Máxima de 50 Kgf/cm ² à 20°C
Temperatura	-40°C a 100°C
Cor	Preto

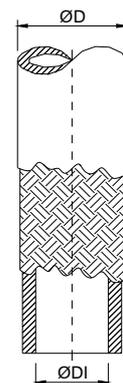

ØDI	ØD	Referência
5/16"	9/16"	MB - 0056
3/8"	5/8"	MB - 0038
1/2"	3/4"	MB - 0012